

Návod na zprovoznění motobaterie

Bezpečnostní upozornění a doporučení:



Postupujte podle doporučení uvedených na baterii a podle pokynů v záručním listě.



Chraňte si zrak!



Baterie naplněná kyselinou, nesmí být v dosahu dětí!



Pozor, elektrolyt je žíravina, je proto třeba zacházet s ním s příslušnou opatrností!



Nebezpečí výbuchu, při nabíjení se uvolňuje výbušný plyn!




Nemanipulujte s otevřeným ohněm, nekuřte!




V případě potřísnění očí kyselinou, vyplachujte vodou po dobu několika minut, pak ihned vyhledejte lékaře. V případě potřísnění kůže nebo oblečení kyselinou, ihned neutralizujte velkým množstvím vody, potřísněné části umyjte mýdlem a opláchněte vodou.

V případě požití kyseliny, ihned vyhledejte lékaře.


Instrukce pro uvedení motocyklové baterie s přiloženým elektrolytem do činnosti:




1. Vytáhněte nebo vyšroubujte všechny zátky z baterie.




2. Odstraňte kryt z otvoru pro odvod plynů.

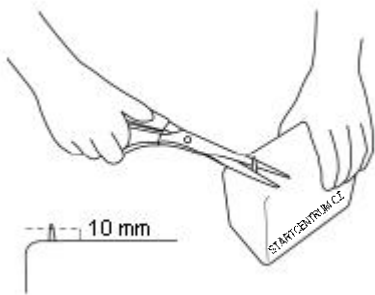


3. Vyndejte plastový kanystr s kyselinou z ochranného obalu a ustříhněte část vývodu na kanystru. Na kanystru ponechte alespoň 10mm vývodu pro uchycení hadičky.

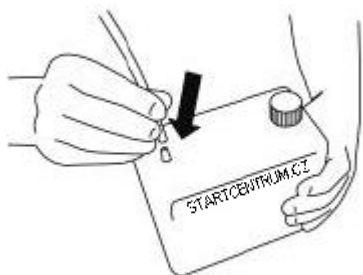


4. Nasadte pevně hadičku na vývod.

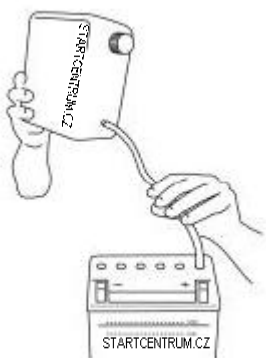

5. Pomalu naplňte jednotlivé články po značku min. Jednotlivé články během 5 minut absorbují kyselinu a je nutné je znovu dolít a to již k vrchní rysce označené max.



6. Po ustálení kyseliny (cca 2hodiny) baterii očistěte a zátky vraťte zpět. Na boční odvod plynů nasadte přiloženou hadičku. (Odvod plynů nesmí být nikdy uzavřen.) Baterie je před-nabitá a je možné ji začít používat.

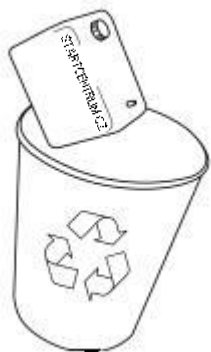

7. Prázdný obal vypláchněte vodou a vhodte do tříděného odpadu.